



WI-FI IP-КАМЕРА NPC-012-360



РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Условные обозначения	3
2. Комплектация.....	4
3. Приложение ХМЕye. Установка.....	5
4. Первый запуск и добавление устройства	6
5. Технические характеристики.....	7

1

Условные обозначения

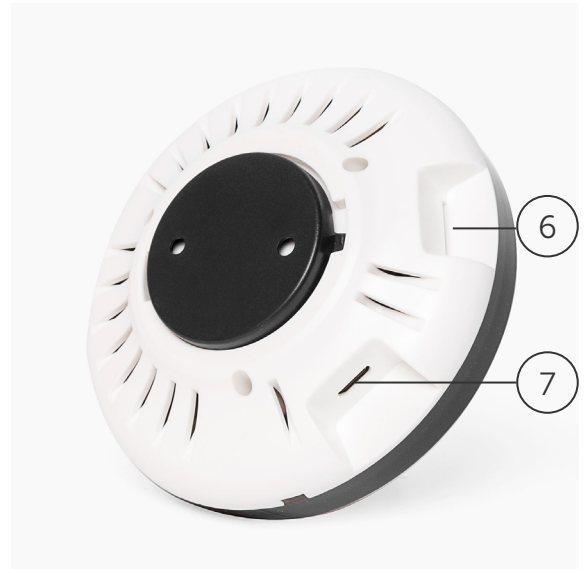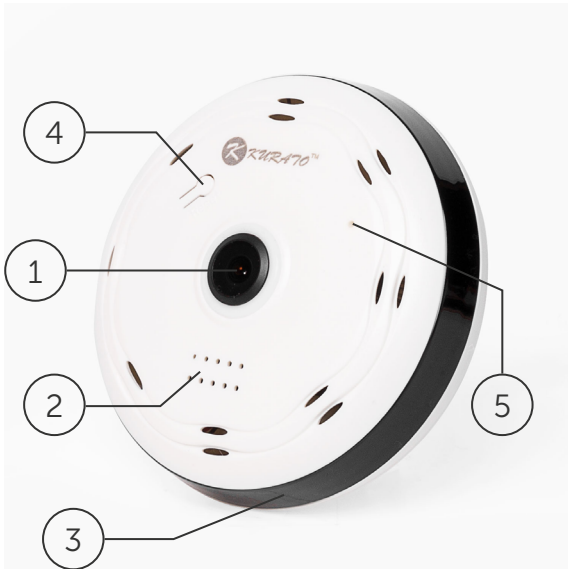

- 1 – Объектив
- 2 – Динамик
- 3 – ИК-подсветка
- 4 – Кнопка сброса "Reset"
- 5 – Микрофон

- 6 – Слот под Micro-SD
- 7 – Разъем питания
- 8 – Место крепления кронштейна (в комплекте)

2

Комплектация

Wi-Fi IP-камера NPC-012-360
Кронштейн (не регулируемый)
Источник питания
Крепежные элементы
Руководство пользователя

3

Установка приложения ХМEye

Скачать приложение можно воспользовавшись QR-кодами ниже, либо вручную из App Store или Google Play.

App Store



Google Play




Скачайте и установите программу ХМEye. После установки на экране мобильного устройства появится иконка программы.

4

Первый запуск и добавление устройства

Для запуска программы нажмите на иконку XMEye. Если у вас уже есть учетная запись – введите свои Логин и Пароль и войдите в нее. Если учетной записи нет, то создать ее Вы можете по следующему адресу: <http://xmeye.net>

Если Вы не хотите создавать учетную запись, то можете напрямую подключиться к своему устройству, нажав кнопку "Локальное подключение к устройству" вот с такой иконкой 

Далее Вы попадете в окно "Список устройств". Кликните на "+" в правом верхнем углу, в открывшемся окне "Добавить устр." задайте имя устройства далее кликаем Wi-Fi настр., видим, что определилось название вашей сети Wi-Fi, вводим пароль и нажимаем кнопку "ОК".


Появится сообщение: "Вы хотите подключить оборудование с датой производства после июня 2015 года? – Да / Нет (Не уверен)".

Выбираем "Да", и запускается "Радар", устройство проговаривает несколько фраз после чего камера находится и появляется на мониторе мобильного телефона.

Щелкаем на зеленый значок камеры и далее появляются настройки – кликаем "ОК", камера добавлена.

Внимание! Внимание! Перед добавлением Wi-Fi видеокмеры в приложение обязательно нажмите и удерживайте кнопку (RESET) в течение 5-10 секунд

Примечание: Для изменения введенных данных IP-камеры нажмите на значок "Редактировать" и в выпадающем меню выберите пункт "Изменить".

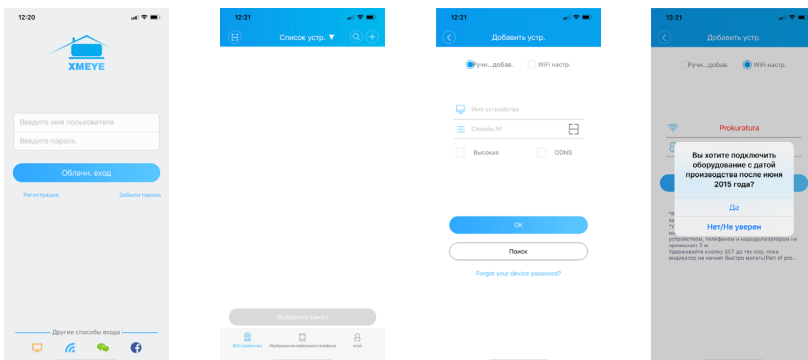

5

Технические характеристики

Разрешение видео	1920 x 1080
Разрешение матрицы	2.0 mpх (1920 x 1080)
Формат сжатия видео	H.264+
Источник питания	DC5V/1.5A
Поддержка карт памяти	Micro SD, от 1Гб до 64Гб
Интерфейс соединения	Wi-Fi
Ночная подсветка	3-ИК Dual IRCUT (Двойной ИК-фильтр)
Микрофон	Есть
Динамик	Есть
Поддерживаемые приложения	XMEye, iCSee (IOS/Android), не поддерживается на персональных компьютерах (PC)
Объектив	1 – 44 мм
Угол обзора	360 Fish Eye
Температурный режим работы	от -10°C до +50°C